


Schiebetürelement mit Glastür
in der Wand laufend
mit tiefer Sturzausnahme

Beschläge für Ganzglasschiebetüren:
Schiene und Beschlag Geze Rollan 80
Set Glasklemmplatten incl. Schrauben
(je 2 Stück) Id.Nr. 125586
und Glasbodenführung Id.Nr. 120417

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten"

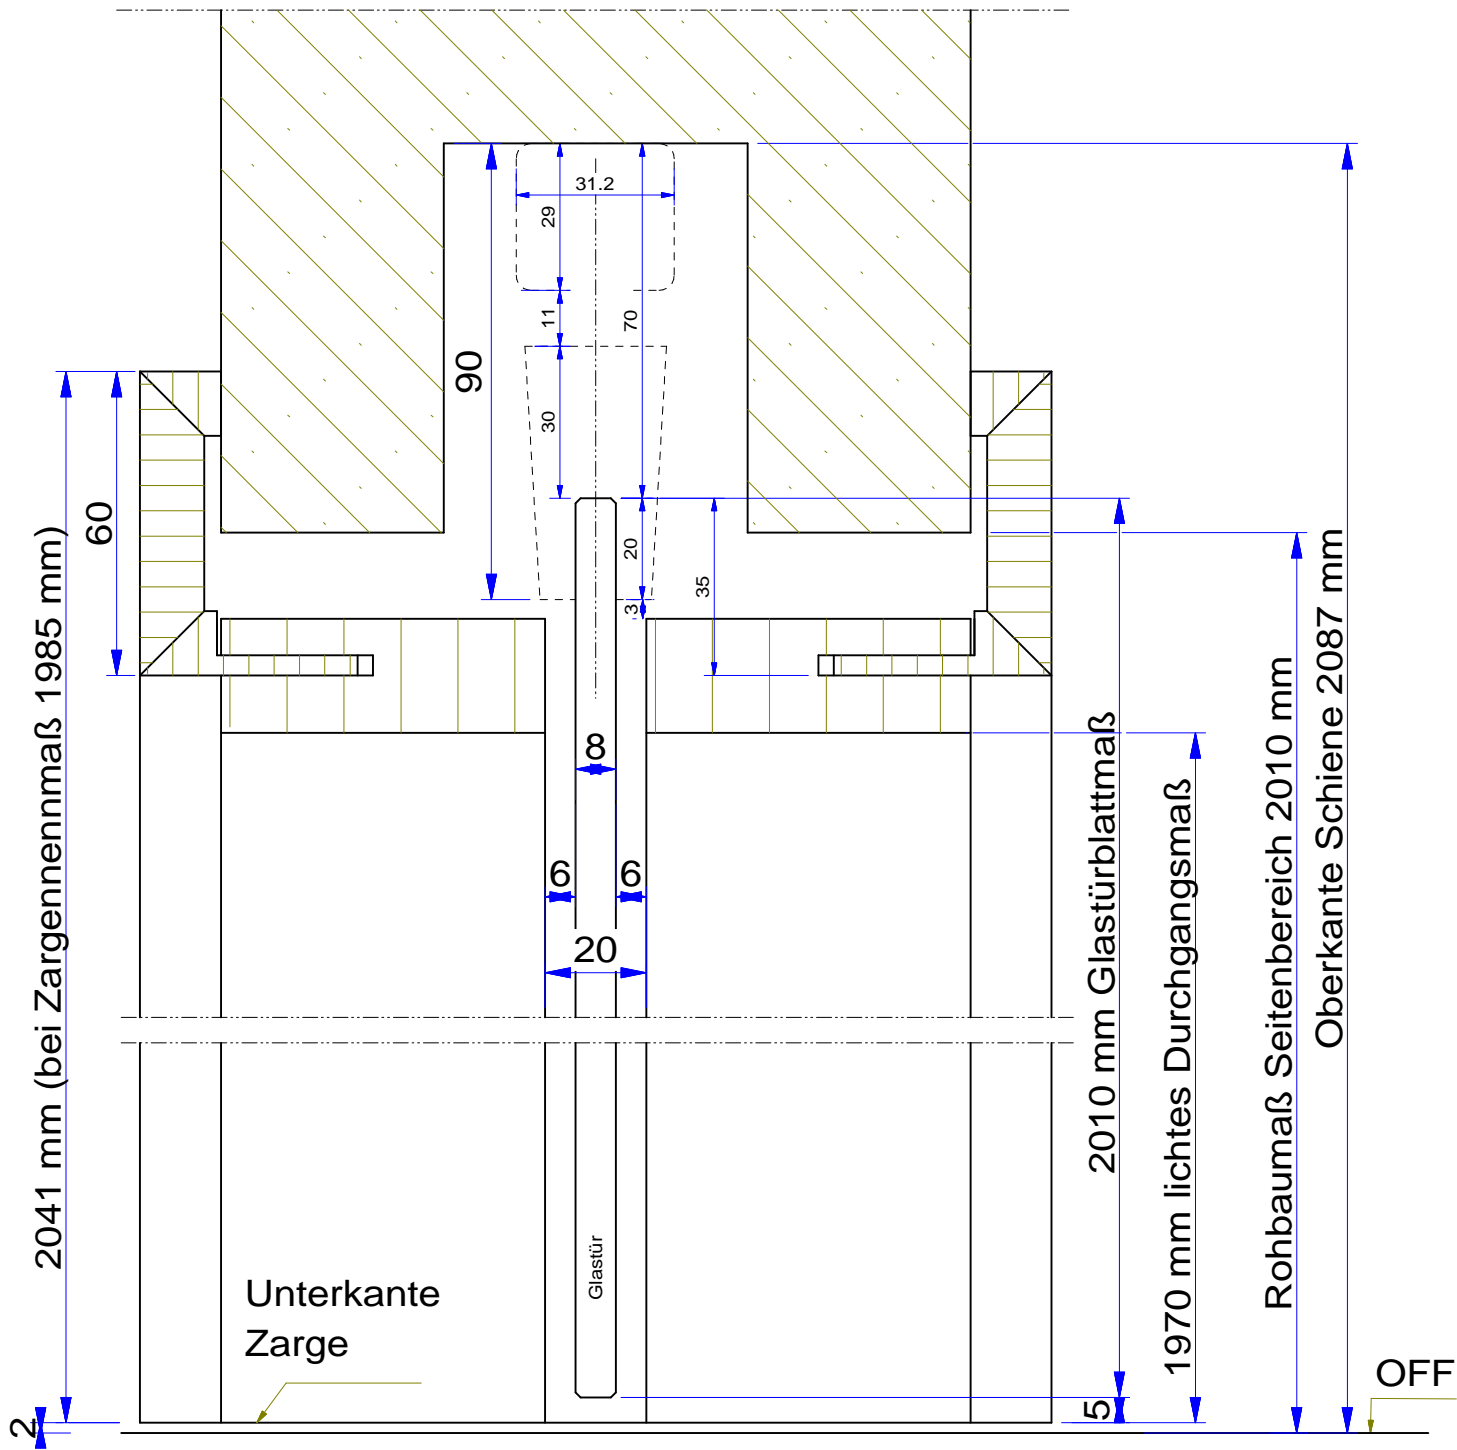

Beispiel Nennmaß Höhe:
Zarge 1985 mm
Glastür: NM-Zarge + 25 = 2010 mm
Glastürhöhe + 77 = OK Schiene
2010 + 77 = 2087 mm

Schiebetürzarge SZ iW-GL

| | | | |
|----------------------|------------|------|---|
| LEBO doors | | | Typ/Kd.: SZ idw |
| | | | Bez.: in der Wand laufend für Ganzglastür -vertikalschnitt- |
| Bearb.: | 20.09.2016 | Name | Maßstab: ____ |
| geneh.: | ____ | G.FA | |
| Änderungsindex: ____ | | | Info: ____ |